



Система видеодомофонии

Каталог

СОДЕРЖАНИЕ

01 Информация о компании

02 Реализованные проекты

03 Продукция

04 Таблица выбора

Некоторые факты о GVS

Компания GVS была основана в 1999 году. Будучи одной из первых хай-тек компаний в Китае, специализирующейся на создании интеллектуальных зданий, GVS избрала главным направлением своей деятельности разработку и производство оборудования для систем домофонии и организации сервисных функций для жилых и коммерческих объектов премиум-класса.



Этапы развития

СТАРТ В 1999 году GVS вышла на рынок ЭЛТ и ЖК-экранов

Наша история началась более 20 лет назад в тесном сотрудничестве с Европой



Фотографии 1999


ИННОВАЦИЯ В 2018 мы создали систему проводных и беспроводных устройств

KNX + Tuya Zigbee = Надёжность + Гибкость

Main + Optional




Как это работает?

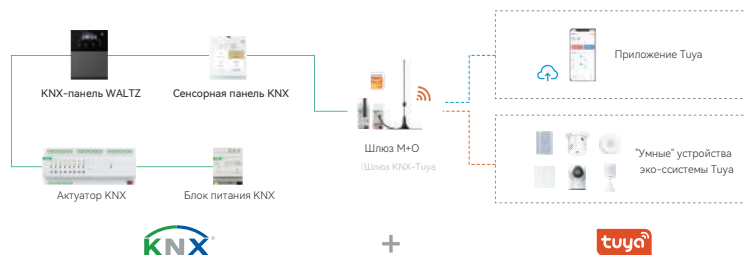

ПРОРЫВ В 2008 GVS стала первым производителем оборудования KNX в КНР

Результатом многих лет упорного труда стали полная линейка оборудования KNX...

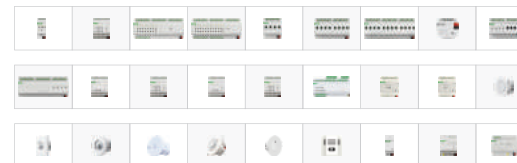

... и система видеодомофонии



ЭВОЛЮЦИЯ В 2023 GVS разместила акции на Bombay Stock Exchange




AIoT



Edge computing

ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ

1 путь взаимодействия + 2 ключевые линейки продукции + N возможностей развития

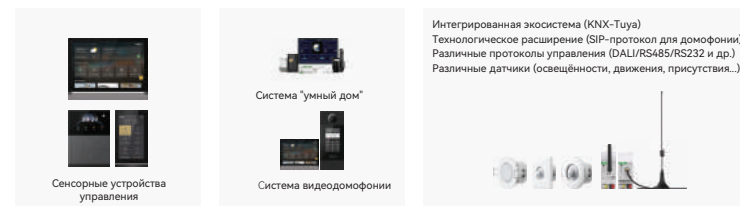

Информация о компании ►►

Производство

В GVS мы отчётливо понимаем, насколько важным для наших клиентов является высокое качество продукции, отвечающей их особым потребностям. Поэтому мы инвестировали в создание современного производства площадью 6000 кв. м, сертифицированного по стандарту ISO 9001. 11 основных производственных линий выполняют задачи любого масштаба, от массового выпуска до специфических операций, и гарантируют клиентам получение наших продуктов в тех объёмах и в те сроки, которые им необходимы.



Система видеодомофонии GVS

У GVS есть двадцатилетний опыт развития систем видеодомофонии. Компания создаёт разнообразные продукты, как аналоговые, так и цифровые, при этом уделяя внимание и специфическим запросам пользователей, предлагает решения для систем контроля доступа и автоматизации зданий для объектов любого размера. GVS является надежным партнером многих ведущих международных брендов и обладает опытом создания экономичных, высокопроизводительных решений и продуктов, отвечающих разнообразным требованиям для различных типов проектов.

Внешние станции



H-OS22




H-OS08



SO801/H-OS18




H-OS06



H-OS19

Внешние станции Mini




H-VS07/H-OS20



H-OS21



H-OS05



H-VS04



H-OS04

Внутренние мониторы



H-IS02



H-IS28



H-IS34



H-IS07



H-IS33

Варианты применения

Пульт оператора



H-GU02



SIA01

Программные платформы



ПО управления системой



Приложение Smart Community

Доступные функции



Распознавание лиц



Контроль доступа по коду ID/QR



Дистанционное открытие замка через приложение



Журнал регистрации событий



Регистрация посетителей



Видеоинтерком здания



Облачный интерком



Запись разговоров



Управление лифтом



Рассылка объявлений в приложении



Уведомления о платежах



Сервисное обслуживание



Жалобы и предложения



Управление освещением



Управление рольставнями



Управление кондиционером



Доступ к медиасервисам



Видеонаблюдение



Голосовое управление



Управление по расписанию

Реализованные проекты ►►

ЖК Smart Istanbul

- 📍 Местоположение: Стамбул, Турция
- 🏠 Тип проекта: жилой комплекс
- 📏 Размер: 3000 квартир

Крупнейший жилой комплекс столицы Турции предполагает высочайшие стандарты к удобствам жизни и управления. GVS обеспечила передовые и надёжные решения по видеодомофонии, удобные для жителей, гостей и службы охраны. Система реализует такие функции, как сигнализация, видеонаблюдение, распознавание лиц, дистанционное управление, управление лифтами, контроль доступа по QR-коду и другие.



ЖК Scandinavia Luxury Apartment

- 📍 Местоположение: Джакарта, Индонезия
- 🏠 Тип проекта: коммерческий и жилой комплекс
- 📏 Размер: более 1000 квартир

Благодаря технологии Smart community от GVS, Scandinavia Apartment стал самым технологичным зданием в Джакарте. В коммерческо-жилом комплексе полностью решены вопросы удобства и безопасности, что заметно повышает качество жизни. В рамках проекта, реализованного в 2018 году, GVS установила более 2000 видеоинтеркомов и KNX-устройств, решив все задачи по автоматизации и обеспечению безопасности здания.



ЖК Wuxi Spring Garden
Уси, Китай



ЖК Qianjing Garden
Шанхай, Китай



ЖК Haoyuan Apartment
Синцзян, Китай



ЖК Haoyuan Community
Цзинань, Китай

Реализованные проекты ►►



ЖК KL Eco City

- 📍 Местоположение: Куала-Лумпур, Малайзия
- 🏠 Тип проекта: коммерческо-жилой комплекс
- 📏 Размер: более 500 квартир

Особый коммерческо-жилой комплекс KL Eco City в столице Малайзии спроектирован как система, максимально дружелюбная к окружающей среде. И система управления KNX, пожалуй, самая важная часть её. GVS установила более полутора тысяч устройств KNX, и обеспечила победу и первую для Малайзии золотую медаль в престижном международном рейтинге GBI (Green Building Index).

Кондоминиум JIN MAO Palace

- 📍 Местоположение: Гуанчжоу, Китай
- 🏠 Тип проекта: ЖК бизнес-класса
- 📏 Размер: более 2400 апартаментов

Группа компаний CHINA JIN MAO, входящая в TOP 500 рейтинга Fortune, является одним из крупнейших инвесторов, работающих на рынке жилья и гостиниц в Китае. GVS – стратегический партнёр JIN MAO Group в создании гигантских жилых комплексов в Шеньжени, Гуанчжоу, Фучжоу, Сямыни и других крупнейших городах КНР. Комбинация установочных изделий изысканного дизайна и передовых систем автоматизации зданий от GVS обеспечила элитным объектам недвижимости компании JIN MAO лидирующую позицию в сфере строительства интеллектуальных зданий.




Жилой дом Marcel Marlier
Турнэ, Бельгия



ЖК Yun Shan Shi Yi
Гуанчжоу, Китай



Вилла Seri Pilmoor 110
Куала-Лумпур, Индонезия



Отель HuaYuan-Dayi
Гуанчжоу, Китай

ЖК Fairmont Marina Residences

- 📍 Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
- 🏠 Тип проекта: жилой комплекс
- 📏 Размер: 249 апартаментов

Fairmont Marina Residence это 39-этажный роскошный жилой комплекс в арабском стиле с гостиничным управлением, оснащенный полным комплексом современной инфраструктуры, обеспечивающей высочайший уровень жизни. GVS, в числе других KNX-брендов, успешно реализовала задачу оснащения комплекса самыми передовыми техническими решениями в сфере интеллектуальных зданий.



Отель Grand Hyatt Athens

- 📍 Местоположение: Афины, Греция
- 🏠 Тип проекта: отель 5*
- 📏 Размер: 300 номеров

Роскошный отель 5* известной сети Hyatt Hotel Group является визитной карточкой гостиничной инфраструктуры Афин с 1983 года. Он вновь открылся после полной реконструкции в 2018 году, когда получил систему автоматизации KNX от GVS. Самые передовые технические решения GVS обеспечили отелю современное техническое оснащение и высочайший уровень комфорта для гостей.



Отель Intercontinental
Уси, Китай



Отель Falkensteiner Schlosshotel
Фельден-ам-Вёртер-Зее, Австрия



Отель Herbarium Hotel&Spa
Гонсава, Польша



Отель W
Гуанчжоу, Китай

Серия S



- Интеграция
- Масштабирование
- Экономическая выгода

Серия S – полная в смысле функционала система цифровой видеодомофонии, работающая по протоколу SIP, который обеспечивает полную интеграцию IP-домофонии с другими системами: домашняя автоматизация, контроль доступа, видеонаблюдение и прочие.


Устройства системы SIP-видеодомофонии позволяют организовывать различные типы коммуникаций, включая аудио, видео, многоканальные вызовы, обеспечивают мгновенную передачу сообщений и файлов.

Эта система имеет возможность интегрировать все формы медиатехнологий в унифицированную коммуникационную платформу, обеспечивая тем самым эффективное управление и снижение затрат.

Топология системы видеодомофони Series S

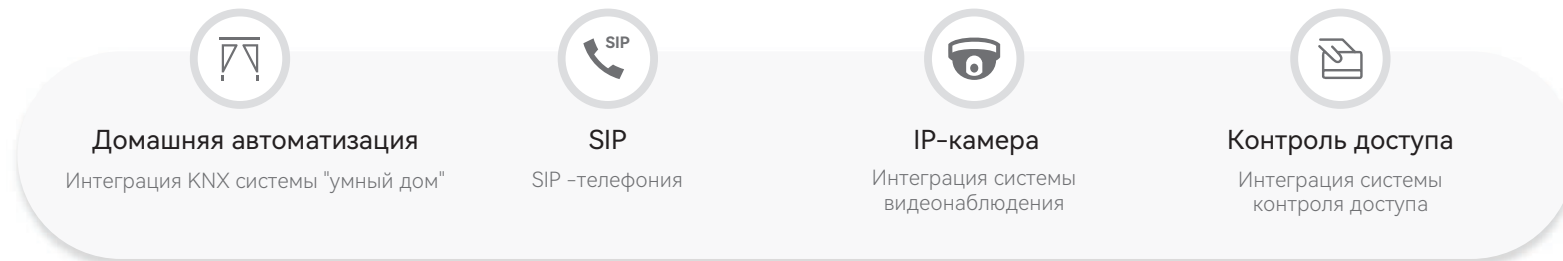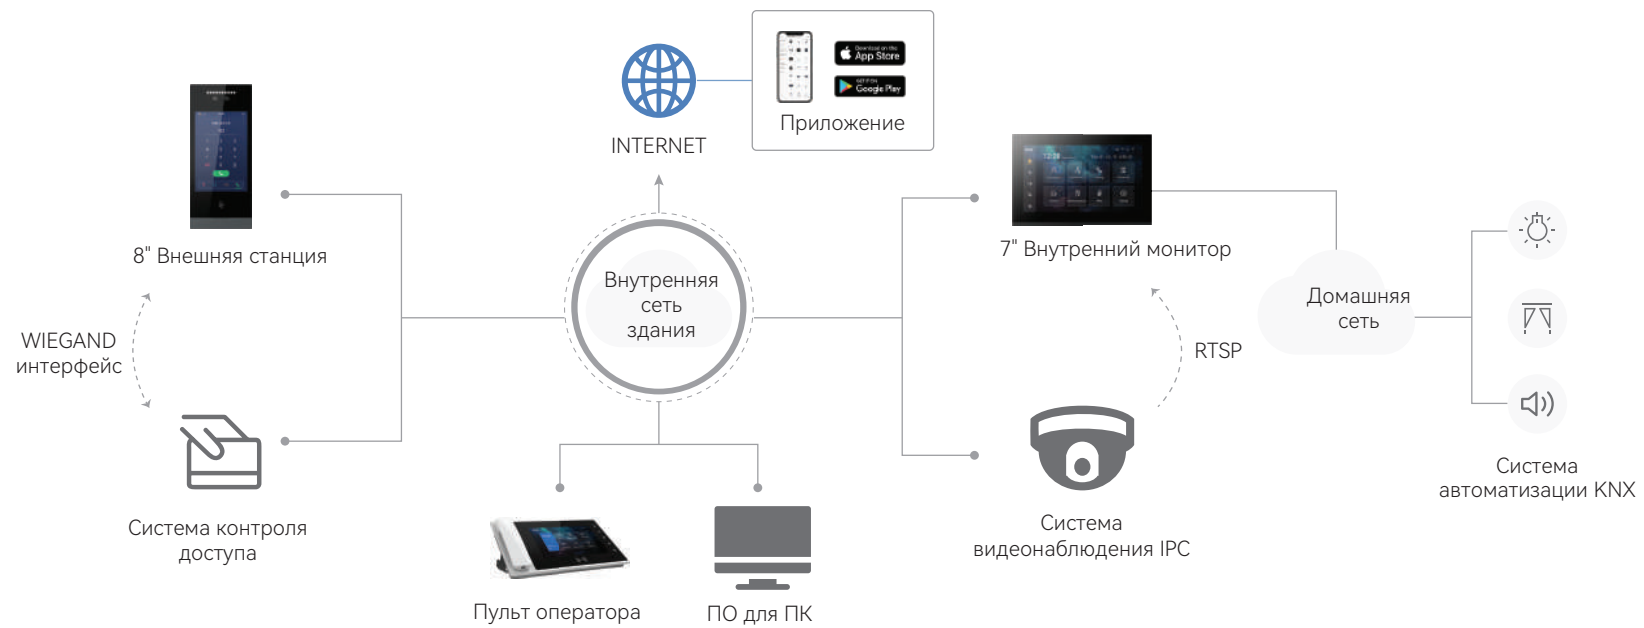

8" Внутренняя станция / SO801

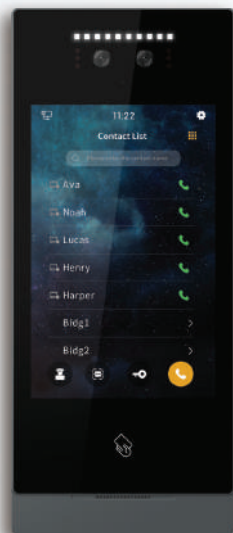

Особенности:

2 MP HD камера.

Функции: распознавание лиц, отслеживание лиц, распознавание живых лиц и фотографий, распознавание лица в маске.

При обычных условиях система позволяет формировать и хранить базу из 20 000 лиц.

Скорость детектирования лица менее 25 мс с вероятностью ошибки 0,1%.

9 способов открывания замка (Face ID, IC-карты, брелоки и пр., комбинированные).

Автоматическое конфигурирование, генерирование кодов в приложении без использования сервера.

Возможность управления 2 замками и лифтом.

Автоматическое обновление в режиме online.

Характеристики

- Габариты: 114*292.5*38 мм
- Экран: 8" разрешение 800*1280
- Монтаж: встраиваемый, накладной или на стойку
- Сетевые протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, R SP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP и ARP
- Протоколы внутренней связи: стандартный SIP, RTP, RTSP и DTMF
- Тип SIP-интеркома: point-to-point и SIP-сервер

10" Пульт оператора / SIA01



Особенности:

10" HD IPS экран с дружелюбным пользовательским интерфейсом GUI.
Аварийное открытие замка в один клик.
Дистанционное открытие замков и заградительных барьеров.
Мониторинг внешних станций, заградительных барьеров и сетевых видеокамер.
Поддержка до 255 IP-камер.
Управление картами доступа.
Функции аварийной и тревожной сигнализации.
Поддержка системы управления ПК.
Автоматическое конфигурирование, генерирование кодов в приложении без использования сервера.
Автоматическое обновление в режиме online.

Характеристики

- Габариты: 356*210*31.8 мм
- Экран: 8" разрешение 800*1280
- Монтаж: настольный
- Операционная система: Android
- Сетевые протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, R SP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP и ARP
- Протоколы внутренней связи: стандартный SIP, RTP, RTSP и DTMF
- Тип SIP-интеркома: point-to-point и SIP-сервер

Внешняя станция Mini / SO001

Особенности:

2 МР камера.
5 способов открывания замка.
Управление картами доступа с возможностью конфигурирования через локальный сервер или облачный сервис.
Поддержка до 20 000 карт доступа.
Настройка функций тревоги с 8 зонами защиты.
Автоматическое конфигурирование/ режим DHCP.
Возможность управления 2 замками.
Определение статуса двери, сигнал тревоги в случае превышения лимита времени для открытой двери, НО или НЗ режим замка.
Рабочее напряжение: DC 24В (поддержка POE)
Алюминиевая лицевая панель.
Степень защиты IP44.
Доступно online обновление OTA.

Характеристики

- Габариты: 120*194*44.7 мм
- Монтаж: встроенный
- Операционная система: Linux
- Сетевые протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, R SP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP и ARP
- Протоколы внутренней связи: стандартный SIP, RTP, RTSP и DTMF



7" Внутренний монитор / SI701



Особенности:

Дружественный пользовательский интерфейс GUI.
Поддержка функции облачного беспроводного интелекома по WiFi.
Встроенный RS485 интерфейс.
Возможность питания по типу PoE.
Настройка функций тревоги с 8 зонами защиты.
Возможность интеграции в систему домашней автоматизации.
Поддержка голосовых сообщений.
Простая интеграция IP-камеры.
Доступно online обновление OTA.

Характеристики

- Габариты: 182*119*15 мм
- Экран: 7" RGB разрешение 1024*600
- Монтаж: накладной
- Операционная система: Android
- Сетевые протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, R SP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, and ARP
- Протоколы внутренней связи: стандартный SIP, RTP, RTSP и DTMF
- Тип SIP-интеркома: point-to-point и SIP-сервер

Серия Н


- Система TCP/IP
- Цифровой интерком
- Разнообразие стилей

Серия Н – полная в смысле функционала система цифровой видеодомофонии, работающая по протоколу TCP/IP. Поддержка широкого круга функций, включая цифровую видеодомофонию, передачу информации, многоканальные вызовы, интерком, систему тревоги и прочее.

Это решение обеспечивает чистый и бесшовный сервис видеодомофонии и одновременно усиливает безопасность переговоров внутри сообщества жителей, используя передовые технологии защиты и безопасности.

Обладая широким набором функций, эта система может предложить индивидуальное решение для зданий любого типа. К тому же, поддержка двух стандартов питания 24А PoE и 48В PoE расширяет возможности её использования в самых разных проектах.

Топология системы видеодомофониии Серии Н

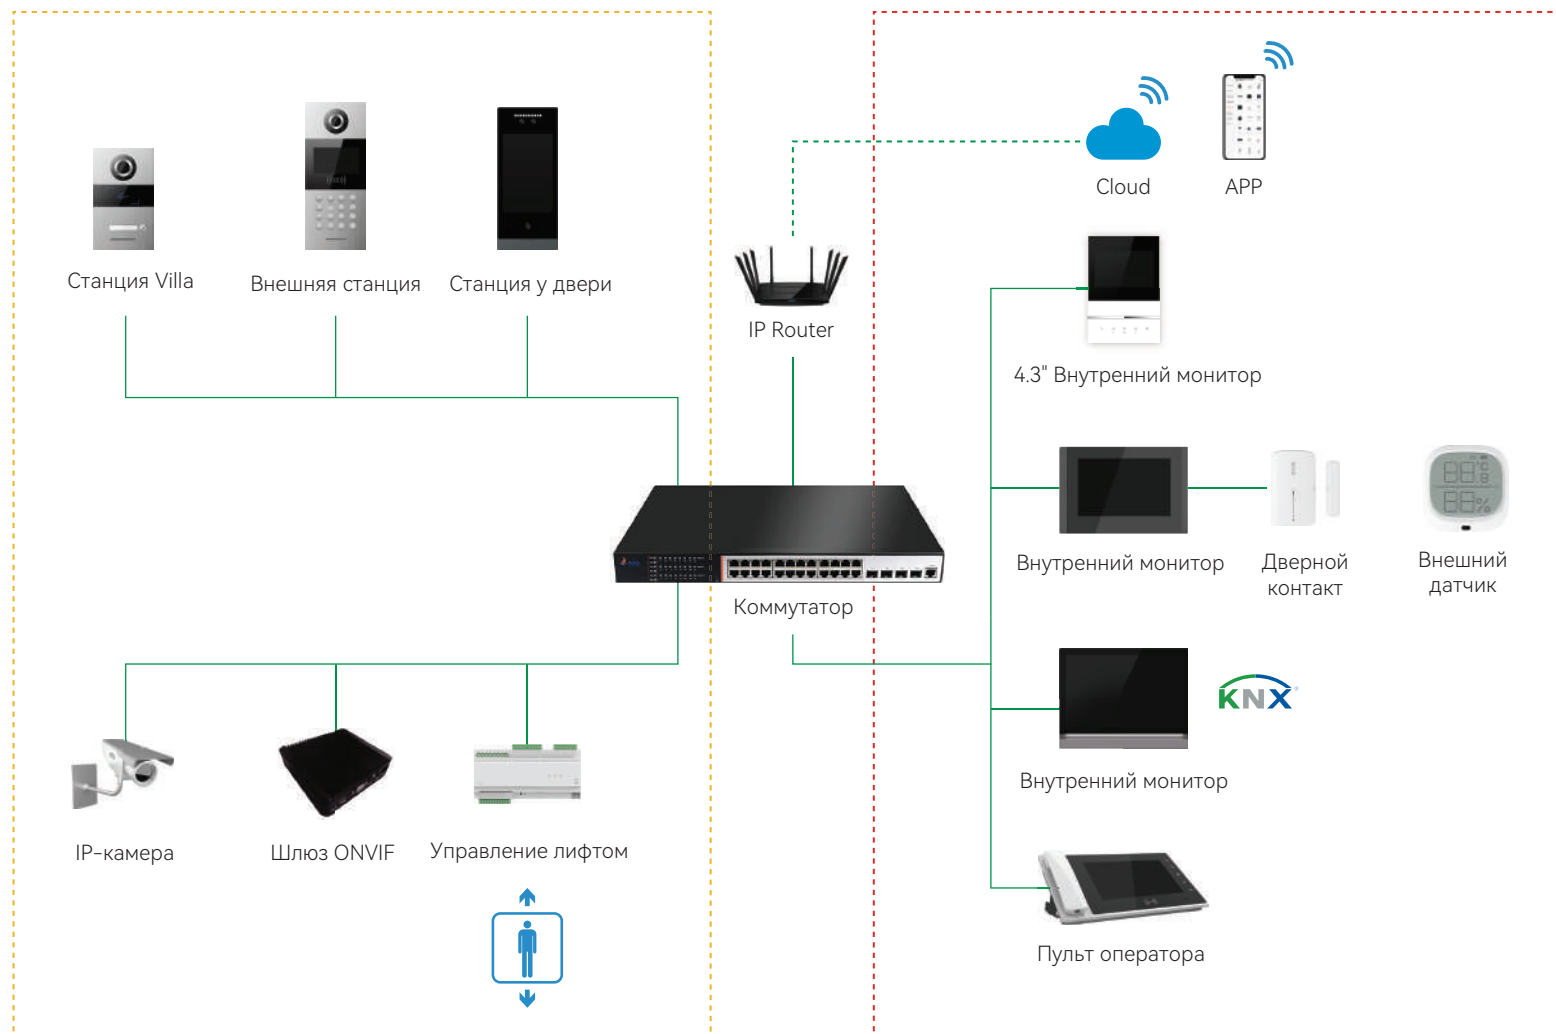

Сенсорная панель Z10 / A-IS3



Особенности:

Связь и мониторинг работы: пульта оператора, внешних станции, камер видеонаблюдения.
Поддержка вызовов резидентов/посетителей.
Поддержка автоматизации: выбор устройств по меню, плану или функциям; управление освещением, кондиционированием, вентиляцией, шторами и сценариями.
Получение сообщений от центра управления ЖК.
Контроль 8 зон охраны.
Мониторинг вызовов от дверных звонков и внешних станций.
Декоративная RGB LED подсветка/индикация, настраиваемая по вашему желанию.

Характеристики

- Габариты: 40*186.8*8 мм
- Разрешение: 1280*800
- Монтаж: накладной

8" Внешняя станция с распознаванием лиц

H-OS18

Особенности:

2 MP HD камера.

Угол обзора 123°.

Эстетичный внешний вид с декоративной алюминиевой лицевой панелью.

Автоматическая яркая LED-подсветка для работы ночью.

Несколько способов распознавания лиц, включая собственно детектирование, определение живое лицо или фотография, распознавание лица в маске.


Определение статуса двери; сигнал тревоги в случае превышения лимита времени для открытой двери, нарушения связи между устройствами или взлома.

9 способов открывания замка (Face ID, IC-карты, брелоки и пр., комбинированные).

Различные типы вызовов.

Характеристики

- Габариты: 30*308*26.5 мм
- Экран: 8" разрешение 800*1280
- Монтаж: встроенный, накладной, на стойку
- Операционная система: Linux



7" IP Внешняя станция

H-OS06, A-OS01

Особенности:

2 MP HD камера, угол обзора 123°.

Эстетичный внешний вид с декоративной алюминиевой лицевой панелью.

7" экран с чувствительной сенсорной панелью.

Распознавание лиц, датчик приближения.

Определение статуса двери.

Автоматическая яркая LED-подсветка для работы ночью.

Чтение IC карт доступа.


НО или НЗ режим замка.

Питание DC 48В PoE.

Разблокировка замка по сгенерированному паролю или QR-коду.

Характеристики

- Габариты: 148.5*363*47 мм
- Экран: 7" цветной TFT LCD
- Разрешение: 600*1024
- Монтаж: накладной

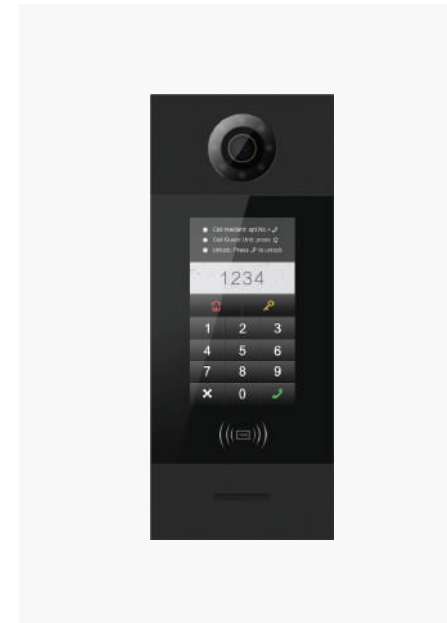

4.3" IP Внешняя станция

H-OS02, H-OS08, H-OS09

Особенности:

Камера 0.3MP (OS02), 1.3MP (OS08), 2MP (OS09).

Экран 4.3" LCD с дружелюбным интерфейсом GUI.

Алюминиевая лицевая панель.

Распознавание лиц, датчик приближения.

Определение статуса двери.

Автоматическая яркая LED-подсветка для работы ночью.

Чтение IC карт доступа.



НО или НЗ режим замка.

Питание DC 24В PoE.

Разблокировка замка по сгенерированному паролю или QR-коду (H-OS09).

Характеристики

- Габариты: 148.5*363*47 мм
- Экран: 4.3" TFT разрешение 480*272
- Монтаж: встроенный
- Камера: 0.3MP/1.3MP/2 MP CMOS
- Операционная система: Linux/Android (опционально)

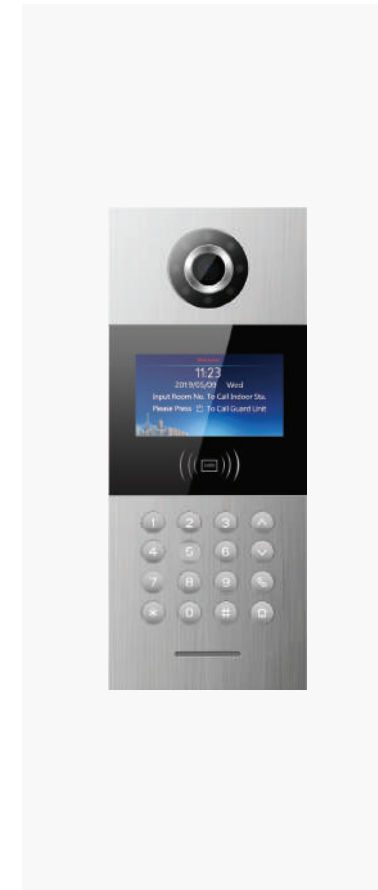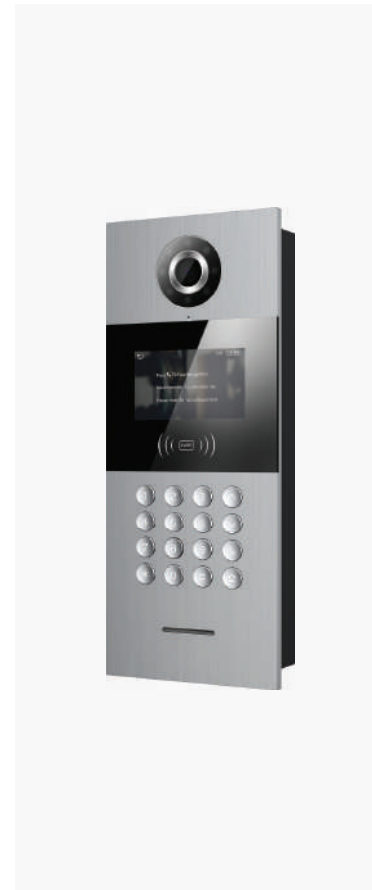

Mini Внешняя станция

H-VS02, H-OS04, H-VS04

Особенности:

0.3 МР камера.

Чтение IC карт доступа.

Вызовы от пульта оператора и внутренних мониторов.

Определение статуса двери; сигнал тревоги в случае превышения лимита времени для открытой двери.

НО или НЗ режим замка.

Автоматическое обновление online.



Алюминиевая лицевая панель.

Рабочее напряжение: DC 24В; H-VS02/04 – DC 24В/48В PoE.

Степень защиты IP44.

Характеристики

- Габариты: 120*194*44.7 мм
- Камера: 0.3MP CMOS
- Монтаж: встроенный

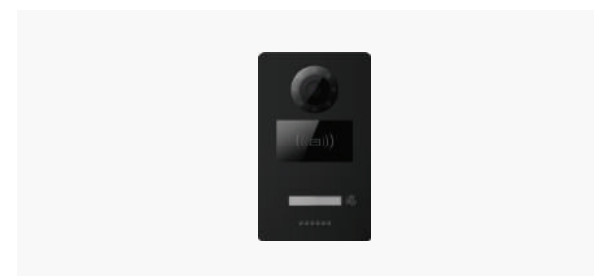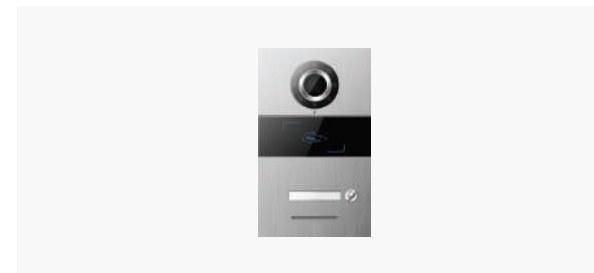

Villa Внешняя станция

H-OS20, H-OS21, H-VS07

Особенности:

Три модели: H-OS20 (одна кнопка), H-OS21 (две кнопки), H-VS7 (дополнительная станция).

Лицевая панель из литого алюминия.

Чтение IC карт доступа на расстоянии.

VS07 поддерживает 50 карт доступа.

H-OS20 и H-OS21 поддерживают до 10 000 карт доступа.

Вызовы от пульта оператора и внутренних мониторов.

Регулировка лимита времени для открытой двери.

Определение статуса двери.

Автоматическое обновление online.

Характеристики

- Габариты: 86*168*33.5 мм
- Монтаж: накладной (коробка 86 мм)
- Камера: 2MP CMOS



10.1" Внутренний монитор

Н-IS32 (металл), Н-IS33 (пластик)

Особенности:

10.1" ёмкостной сенсорный HD экран.

Питание DC 24В/48В PoE.

Поддержка видеонаблюдения в режиме реального времени.

Мониторинг внешних станций Mini, заградительных барьеров и

IP видеокамер.

Автоматическое фотографирование.

Интерком; связь с лифтом.

Переадресация вызова

Настраиваемый дружелюбный интерфейс GUI.

Интеграция с системой домашней автоматизации.

Получение сообщений от сообщества жильцов.

Характеристики

- Габариты: 247.5*165*17.4 мм
- Монтаж: накладной
- Разрешение: 1024*600
- Экран: 10.1" ёмкостной сенсорный



7" Внутренний монитор

H-IS34, H-IS07

Особенности:

Питание DC 24В/48В PoE.

7" сенсорный экран с дружелюбным интерфейсом GUI.

Автоматическое фотографирование.

Интерком; связь с лифтом.

Интеграция с системой домашней автоматизации.

Получение сообщений от центра управления зданием.



Возможность подключения нескольких мониторов в одном доме и синхронизация включения/выключения сигнала тревоги.

Контроль 8 зон охраны.


Мониторинг до 6 CCTV камер на одном мониторе.

Характеристики

- Габариты: 182*119*15 мм
- Монтаж: накладной
- Разрешение: 1024*600
- Экран: 7" ёмкостной сенсорный

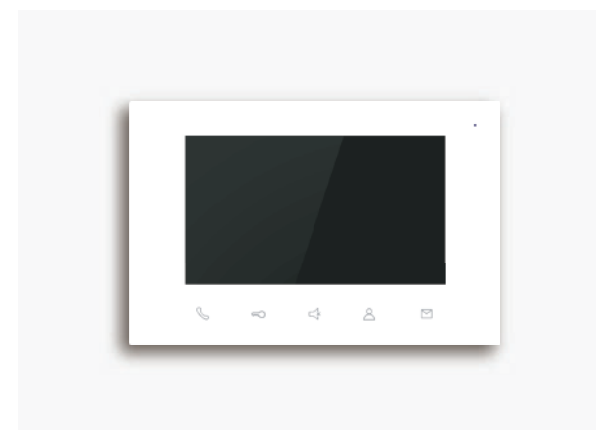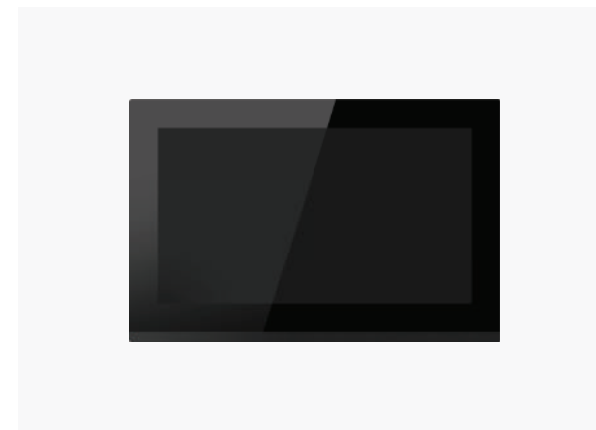

7" Внутренний монитор / H-IS10

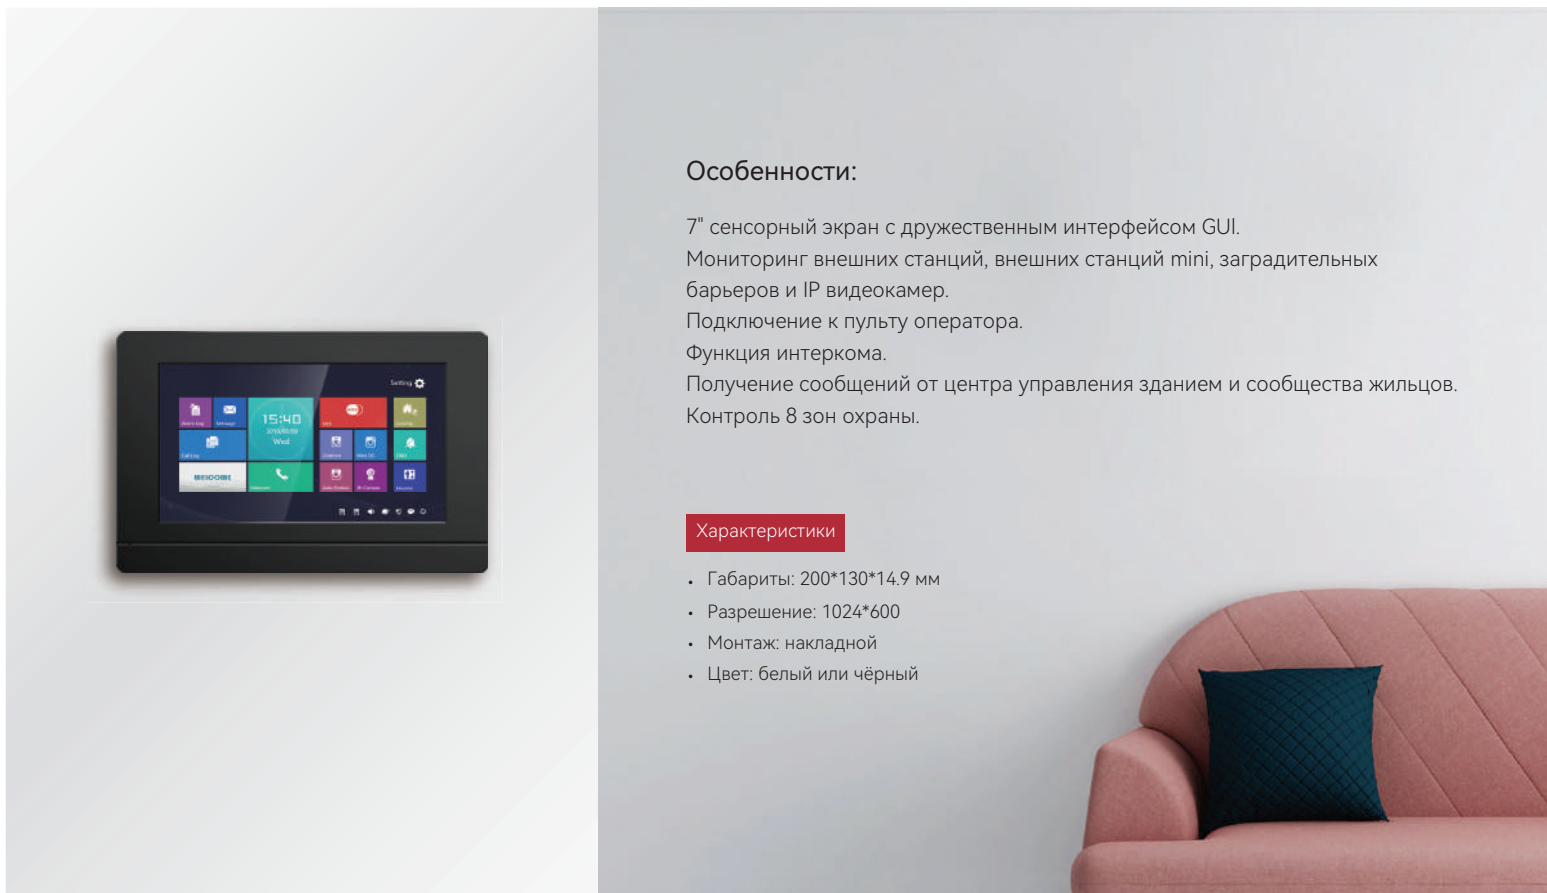

Особенности:

7" сенсорный экран с дружелюбным интерфейсом GUI.
Мониторинг внешних станций, внешних станций mini, заградительных барьеров и IP видеокамер.
Подключение к пульту оператора.
Функция интеркома.
Получение сообщений от центра управления зданием и сообщества жильцов.
Контроль 8 зон охраны.

Характеристики

- Габариты: 200*130*14.9 мм
- Разрешение: 1024*600
- Монтаж: накладной
- Цвет: белый или чёрный



7" Внутренний монитор

H-IS11-S, H-IS11-B, H-IS11-S-P48

Особенности:

Питание: DC 24В/ 24В PoE или 48В PoE.

Поддержка видеосвязи с внешней станцией и пультом оператора.

Контроль 7 зон охраны.

Мониторинг внешних станций и IP видеокамер.

Функция управления лифтом.

Получение сообщений от сообщества жильцов.

Характеристики

- Габариты: 180.3*120.3*19.5 мм
- Монтаж: накладной
- Экран: 7" разрешение 800*480
- Цвет: серебро или чёрный



7" Внутренний монитор

H-IS16

Особенности:

Питание: DC 24В/ 24В PoE.

7" сенсорный экран с дружелюбным интерфейсом GUI.

Автоматическое фотографирование.

Функция интеркома.

Интеграция с системой домашней автоматизации.

Контроль 8 зон охраны.

Мониторинг до 6 CCTV камер на одном мониторе.

Характеристики

- Габариты: 220*140*17.5 мм
- Разрешение: 1024*600
- Экран: 7" цветной TFT LCD
- Монтаж: накладной

4.3" Внутренний монитор / H-IS02




Особенности:

Питание: DC 24V/ 24V PoE.
Протокол связи: стандартный TCP/IP.
Экран 4.3" TFT.
Автоматическое фотографирование.
Функция интеркома.
Сенсорные кнопки управления.
Экономичное решение.

Характеристики

- Габариты: 120.3*180.3*19.5 мм
- Разрешение: 480*272
- Экран: 4.3" цветной TFT LCD
- Монтаж: накладной
- Цвет: белый



4.3" Внутренний монитор

H-IS20

Особенности:

Дизайн в стиле "ретро".
Автоматическое фотографирование.
Функция интеркома.
Поддержка видеосвязи с внешними станциями, внешними станциями Mini и пультом оператора.
Контроль 8 зон охраны.
Получение сообщений от сообщества жильцов.
Функция "не беспокоить".

Характеристики

- Габариты: 190*118*19 мм
- Разрешение: 480*272
- Экран: 4.3" ёмкостной сенсорный
- Монтаж: накладной



Переговорная трубка

H-IS14

Особенности:

Интерком-связь жильцов с посетителями, оператором, другими квартирами.
Питание: DC 24В/ 24В PoE.
Приём сигналов дверного звонка и тревоги.
Связь с несколькими внутренними станциями в доме.

Характеристики

- Габариты: 77.9*209.9*52.8 мм
- Монтаж: накладной



10.1" Пульт оператора

H-GU02

Особенности:

Приём вызовов с внутренних и внешних станций, с других пультов.
Видеосвязь с внутренними мониторами, дверными станциями.
10.1" ёмкостной сенсорный экран.
Синхронизированный ответ на сигнал тревоги от внутреннего монитора. Регистрация сигналов тревоги.
Дистанционное открытие замка.
Мониторинг внешних станций, станций у дверей и IP камер.
Операционная система Android

Характеристики

- Габариты: 356*210*31.8 мм (без трубки и подставки)
- Разрешение: 1024*600
- Камера: 2MP COMS



Устройство чтения карт доступа

H-CR02

Особенности:

Поддержка 10 000 резидентских карт IC/ID.
Питание: DC 24В/ 24В PoE.
Регулировка лимита времени для открытой двери.
Определение статуса двери.



Модуль управления лифтом (шлюз)

H-LC02

Особенности:

Питание: DC 24В/ 24В PoE.

Интерфейсы: RS485, RJ45.



Блок питания

H-PS01

Особенности:

Напряжение на входе: AC 95~255В

Макс. ток на входе: 1.8А



Модуль управления лифтом (реле)

H-LC03

Особенности:

Питание: DC 24В/ 48В PoE.

Интерфейсы: TCP/IP LAN_PoE 48В, RS485.

Релейный интерфейс на 16 каналов.



Шлюз IP для видеокамер

H-CG01

Особенности:

Поддержка ONVIF IP-камер.

Макс. 255 CCTV камер в системе.

Одновременный доступ 5 пользователей.

Серия Т

2-проводная система видеодомофнии – Серия Т от GVS – аналоговое решение, обеспечивающее удобный и надёжный способ коммуникации жителей дома и посетителей.

2-проводная система проста в монтаже и подходит для старых и новых зданий небольшого или среднего размера (до 128 квартир).


Система поддерживает традиционную и "облачную" видеоинтерком-связь (некоторые модели), которая позволяет коммуницировать с людьми, находящимися в любой точке мира, через приложение Tuуa.

Параметры системы:


- До 128 внутренних мониторов
- 📶 До 9 внешних станций
- 📏 До 160 метров дистанции

Типовая 2-проводная топология

Последовательное подключение

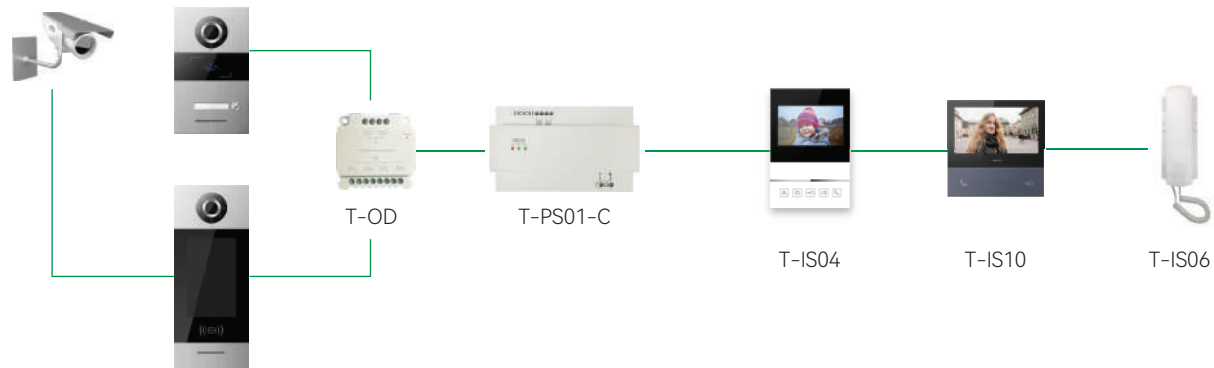

Подключение по типу "звезда"

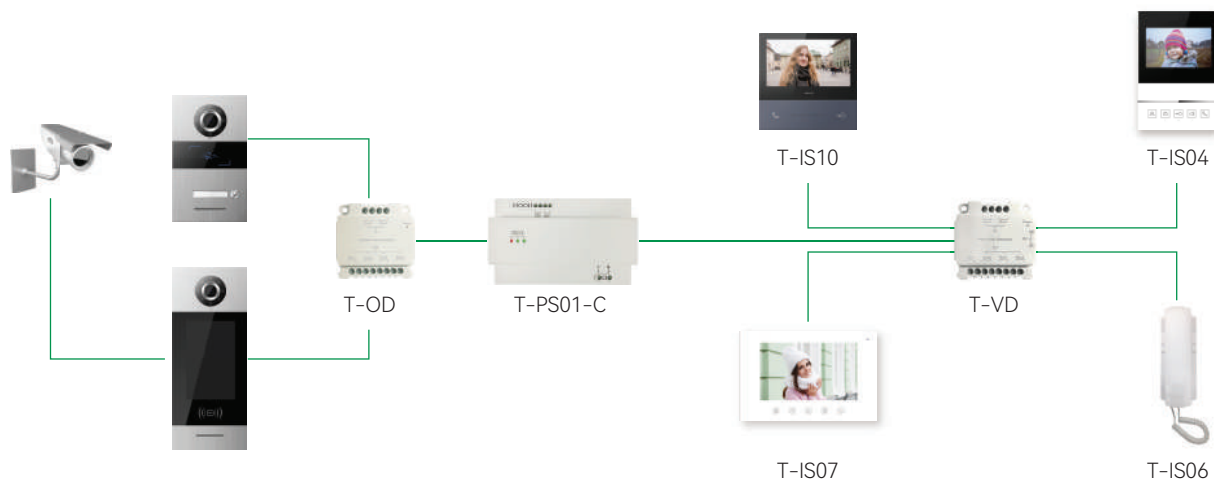



Серия Т Внешние станции

Устройство	Внешний вид	Артикул	Описание	Характеристики
2.8" Внешняя станция с кнопочной клавиатурой		T-OS07E	Классическая лицевая панель из алюминия Встроенный интерфейс для аналоговых камер Центральный блок питания Список жильцов Устройство чтения IC-карт доступа	Габариты: 128*324*46 мм Разрешение: 320*240 Монтаж: встроенный
7" Внешняя станция с сенсорной панелью		T-OS02E	7" сенсорный экран, лицевая панель из алюминия Встроенный интерфейс для аналоговых камер Центральный блок питания Настройка пользовательского интерфейса Список жильцов Устройство чтения IC-карт доступа Главная страница в виде клавиатуры или списка резидентов	Габариты: 148.5*363*47 мм Разрешение: 480*800 Цвет: серебро Монтаж: встроенный
		T-OS11E	7" сенсорный экран, лицевая панель из алюминия Встроенный интерфейс для аналоговых камер Центральный блок питания Настройка пользовательского интерфейса Список жильцов Устройство чтения IC-карт доступа Главная страница в виде клавиатуры или списка резидентов	Габариты: 148.5*363*47 мм Разрешение: 480*800 Цвет: серебро Монтаж: встроенный
		T-OS14E	7" сенсорный экран, лицевая панель из алюминия Встроенный интерфейс для аналоговых камер Центральный блок питания Настройка пользовательского интерфейса Список жильцов Устройство чтения IC-карт доступа Главная страница в виде клавиатуры или списка резидентов	Габариты: 148.5*363*47 мм Камера: O3MP COMS Монтаж: встроенный

Серия Т Внешние станции

Устройство	Внешний вид	Артикул	Описание	Характеристики
Внешние станции Mini		T-OS01 (1 кнопка) T-OS03 (2 кнопки) T-OS04 (4 кнопки)	Устройство чтения IC-карт доступа Подключение кнопки открытия замка Видеоинтерком Мониторинг внешней станции в реальном времени Интерком-связь внутри квартиры или между квартирами Подключение второго дверного звонка	Габариты: 120*194*44.7 мм Камера: 0.3MP CMOS Цвет: серебро Монтаж: встроенный
		T-OS05 (1 кнопка) T-OS08 (2 кнопки) T-OS09 (4 кнопки)	Устройство чтения IC-карт доступа Подключение кнопки открытия замка Видеоинтерком Мониторинг внешней станции в реальном времени Интерком-связь внутри квартиры или между квартирами Подключение второго дверного звонка	Габариты: 120*194*44.7 мм Камера: 0.3MP CMOS Цвет: чёрный Монтаж: встроенный
		T-OS16 (1 кнопка) T-OS17 (2 кнопки)	Устройство чтения IC-карт доступа Управление 2 замками Видеоинтерком Регулировка лимита времени открытой двери Подключение внешней камеры Подсветка слота для имени	Габариты: 86*168*26 мм Камера: 600TVL CMOS Цвет: чёрный Монтаж: накладной

Серия Т Внутренние станции

Устройство	Внешний вид	Артикул	Описание	Характеристики
4.3" Внутренний монитор		T-IS04	4.3" экран с сенсорными кнопками Макс. 4 монитора в одном доме/квартире Видеоинтерком Мониторинг внешних станций в реальном времени Подключение второго дверного звонка Может использоваться как пульт оператора	Габариты: 120*180*19.5 мм Разрешение: 480*272 Цвет: белый Монтаж: накладной
7" Внутренний монитор		T-IS01	7" сенсорный экран и сенсорные кнопки Видеоинтерком, мониторинг, открытие замка Макс. 4 монитора в одном доме/квартире Поддержка TF карт памяти card (2-32GB) Фото- и видеосъемка Может использоваться как пульт оператора Выбор языка	Габариты: 220*140*24 мм Разрешение: 800*480 Цвет: белый Монтаж: накладной
		T-IS07 / T-IS07-B	7" сенсорный экран Видеоинтерком, мониторинг, открытие замка Макс. 4 монитора в одном доме/квартире Поддержка TF карт памяти (2-32 Гб) Фото- и видеосъемка Может использоваться как пульт оператора Выбор языка	Габариты: 220*140*24 мм Разрешение: 800*480 Цвет: чёрный Монтаж: накладной
		T-IS05	7" сенсорный экран с OSD Видеоинтерком, мониторинг, открытие замка Макс. 4 монитора в одном доме/квартире Может использоваться как пульт оператора	Габариты: 220*140*24 мм Разрешение: 800*480 Цвет: белый Монтаж: накладной

Серия Т Внутренние станции

Устройство	Appearance	Category	Описание	Характеристики
7" Внутренний монитор WIFI		T-IS10	Подключение к сети wifi Видеоинтерком, открытие замка Видеонаблюдение через внешние станции Несколько мониторов в одном доме/квартире Дистанционное управление и вызовы через приложение	Габариты: 179.6*179.6*25 мм Экран: 7.0" сенсорный Разрешение: 1024*600 Цвет: серый или белый
7" Внутренний монитор (встроенный БП)		T-IS11	Встроенный блок питания Видеоинтерком, открытие замка Видеонаблюдение через внешние станции Villa Несколько мониторов в одном доме/квартире Интерком-связь с другими домами/квартирами Подключение второго дверного звонка	Габариты: 179.6*179.6*25 мм Экран: 7.0" сенсорный Разрешение: 1024*600 Цвет: серый или белый
Переговорная трубка		T-IS06	Подключение к 2-проводному БП вызов от дверного звонка Аудиоинтерком, в т.ч. между 2 квартирами/домами Вызов с других устройств системы домофонии Управление 2 замками	Габариты: 77.9*209.9*52.8 мм Монтаж: накладной Цвет: белый

Серия Т Системные устройства

Устройство	Внешний вид	Артикул	Описание
Блок питания		T-PS01-C	Для питания внутренних мониторов Напряжение на входе: AC 100В~240В Напряжение на выходе : DC 30В Макс. 16 мониторов Монтаж: на DIN-рейку
Блок питания, дополнительный		T-PS02	Для питания внутренних мониторов Напряжение на входе: AC 100В~240В Напряжение на выходе : DC 30В Макс. 16 мониторов Монтаж: на DIN-рейку
Блок питания Lite		T-PS03	Для питания внутренних мониторов в одном доме/квартире Напряжение на входе: AC 100В~240В Напряжение на выходе : DC 30В Защита от перегрузки, перегрева, перенапряжения Монтаж: на DIN-рейку
Коммутатор внутренних мониторов		T-VD	Предназначен для подключения нескольких мониторов До 4 внутренних мониторов Подключение по топологии "звезда" Монтаж: накладной
Коммутатор внешних станций		T-OD	Предназначен для подключения нескольких (до 3) внешних станций (см. схемы подключения) Монтаж: накладной

Серия Т Системные устройства

Устройство	Внешний вид	Артикул	Описание
Реле управления замком		T-RA	Управление вторым замком Монтаж: накладной
Интерфейс подключения аналоговой камеры		T-CI	Для подключения до 3 аналоговых камер Монтаж: накладной
Конфигуратор списков		T-Adaptor	Для конфигурирования списка резидентов на 7" сенсорной внешней станции Монтаж: накладной
Конвертер аналоговых сигналов		T-GW01	Преобразование аналогового сигнала в IP, для гибридных проектов с использованием 2-проводной аналоговой и цифровой IP систем.

Комплекты домофонии

Комплект 2-проводной аналоговой системы видеодомофонии включает в себя один блок питания, одну внешнюю и одну внутреннюю станции. Продукт прошёл серьёзные тестовые испытания на европейском рынке и подтвердил свою высокую надёжность и стабильность работы.

Доступные комплекты:

Way-2-Easy Pro
Tuya Video Kit

Назначение:

Для частного дома или любого
одиноконного домовладения


Особенности:

Видеоинтерком
Дистанционное открытие замка
Мониторинг в режиме реального времени
Возможность расширения числа устройств до 6 в пределах домовладения.
Подключение обычным двужильным кабелем упрощает монтаж системы.




Комплект

Way-2-Easy Pro



T-IS07/T-IS01 7" Внутренняя станция

Габариты: 220*140*24 мм
Монтаж: накладной
Разрешение: 800*480
Рабочее напряжение: DC 24~30В



T-OS16/T-OS17 Внешняя станция

Габариты: 168*86*26 мм
Монтаж: накладной
Камера: 600 TVL CMOS
Рабочее напряжение: DC 24~32В
Рабочий ток: 110 мА (DC 30В)



T-PS03 Блок питания

Габариты: 59*90*49.5 мм
Монтаж: на DIN-рейку
На выходе: DC 30В, 0.6А




Комплект

Tuya Video Kit



T-IS13 7" Внутренняя станция

Габариты: 220*140*24 мм
Монтаж: накладной
Разрешение: 1024*600
Рабочее напряжение: DC 24~32В



T-OS18 Внешняя станция

Габариты: 86*168*33.5 мм
Монтаж: накладной
Камера: 2.0 MP CMOS
Рабочее напряжение: DC 15~24В
Рабочий ток: ≤ 220 мА



Сетевой адаптер

Таблица выбора ►►

	H-IS14	H-IS02	H-IS07	H-IS11	H-IS34	H-IS16	H-IS33	A-IS03	T-IS06	T-IS04	T-IS05	T-IS01	T-IS07	T-IS10
														
Размер экрана	/	4.3"	7"	7"	7"	7"	10.1"	10.1"	/	4.3"	7"	7"	7"	7"
Цвет корпуса	белый	белый/чёрный	белый/чёрный	серый/чёрный	чёрный	белый/чёрный	чёрный	серый	белый	чёрный	белый	белый	белый/чёрный	чёрно-серый
Тип питания	24В PoE	24В PoE	24В/48В PoE	24В/48В PoE	24В POE	48В POE	24В	24В/48В PoE	2-пр. БП 30В	2-пр. БП 30В	2-пр. БП 30В	2-пр. БП 30В	2-пр. БП 30В	2-пр. БП 30В
Сенсорный экран	/	/	Да	Да	Да	Да	Да	Да	/	/	/	Да	Да	Да
Хранение изображений	/	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	/	/	/	Да	Да	Да
Тип кнопок	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель
Габариты: Ш*В*Г, мм	79.9*209.9*52.8	123*180*20.5	220*140*17.5	200*130*14.9	182*119*15	220*140*17.5	247.5*165*17.4	186.8*240*40	79.9*209.9*52.8	120*180*19.5	220*140*24	220*140*24	220*140*24	179.61*179.61*25
Технология	IP								2-проводная, неполяризованная					
Кабель	CAT5								2					
Макс. расстояние, м	Без ограничений								160					
Пульт оператора	Да								Да					
Квартир в здании	≈2 миллиона (ограничено системой кодировки адресов)								128					
Устройств в квартире	4								4					

V 1.0

GVS[®]



J&G company – эксклюзивный дистрибьютор GVS в РФ и РБ

Тел.: 8-800-222-11-67

www.gvs-russia.com

info@jgcompany.ru

Россия, 115088, г. Москва,

ул. Южнопортовая, д. 36, стр. 1, а/я 75